

2/2 Wege Elektro-Magnetventil 2V025-06-24VDC

2-Way Solenoid Valve 2V025-06-24VDC



Beschreibung:

Direktwirkendes 2/2 Wege Magnetventil, stromlos geschlossen, kein Mindestdruck erforderlich, Anschlüsse mit Innengewinde G 1/8-28", komplett mit Steckverschraubungen für 6 mm Schlauch, für 24 V Gleichspannung, komplett fertig montiert. Dieses Magnetventil ist hauptsächlich für die Regelung von Luft-Systemen vorgesehen.

Description:

Direct acting 2-Way solenoid valve, normally closed, no minimum pressure required, connections with female thread G 1/8-28", complete with push-in fittings for 6 mm hose, for 24 V DC operation, fully assembled. This solenoid valve is widely-used in the control of air systems.

Technische Daten:

Betriebsspannung:
Stromaufnahme:
Gewinde:
Schlauchanschluß:
Arbeitsdruck:
Max. zul. Druck:
Zulässige Medien:
Arbeitstemperatur:
Kleinster Durchlaß:
Gewicht incl. Verpackung:

Technical data:

Operating voltage: 24 V DC
Operating current: 125 mA
Screw thread: G 1/8-28"
Hose fitting: 6 mm
Working pressure: 0 bar - 8 bar
Max. permissible pressure: 12 bar
Permissible fluids: Luft, Wasser, Öl / air, water, oil
Working temperature: -5 °C – 80 °C
Orifice: Ø 2,5 mm
Weight incl. packaging: 255 g

Lieferumfang, komplett fertig montiert:

- 1x Elektro-Magnetventil mit montierter Spule
- 1x Stecker für Magnetspule
- 2x Steckverschraubung für 6 mm Schlauch


Included in delivery, fully assembled:

- 1x solenoid valve with coil mounted
- 1x plug for solenoid coil
- 2x push-in fittings for 6 mm hose


Elektrischer Anschluß:

Electrical connection:



Ansicht von Kontaktseite
View from connector side



Abmessungen:

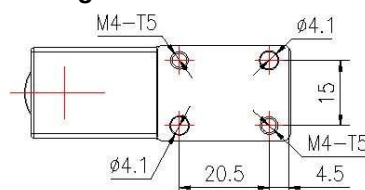

Mechanical Dimensions:

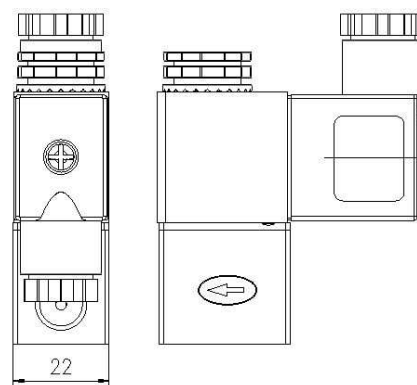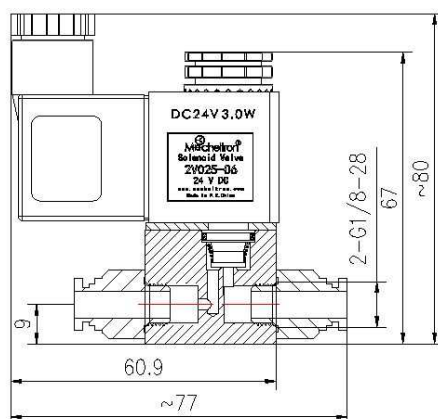

20.03.2019