

# Emergency Switch / Notausschalter MTYX1S/Y



## Description:

Emergency Switch, button  $\varnothing$  approx. 40 mm, press to lock and turn to reset. With inscription "EMERGENCY STOP".

By default, equipped with 1 contact element NC (normally closed), max. 3 elements possible (on request). Contact elements NO (normally open) or combination of NC and NO elements on request.

This allows for example to switch 3 phases at the same time or to switch off L and N and switching on an indicator lamp at the same time.

Cables can be fed through at 3 sides of the housing (3x  $\varnothing 22$  mm) and once on the bottom ( $\varnothing 16$  mm). Supplied with a PG 16 strain relief (M22) for cable diameter 7 to 12 mm or more strain reliefs on request.

## Beschreibung:

Notaus-Schalter, Knopfdurchmesser ca. 40 mm, zum Betätigen drücken (rastet ein), zum Entsichern drehen. Mit Aufschrift: „EMERGENCY STOP“.

Im Standardlieferungsumfang mit 1 Schaltelement (Öffner) ausgestattet, max. 3 sind möglich. Schließer, oder Kombination von Öffnern und Schließern auf Anfrage. Das erlaubt z.B. das gleichzeitige Schalten von 3 Phasen, oder das gleichzeitige Abschalten von L und N und Einschalten einer Signalleuchte.

Kabel können an 3 Seiten des Gehäuses (3x  $\varnothing 22$  mm) und 1x am Boden ( $\varnothing 16$  mm) ausgeführt werden. Lieferung inklusive einer Zugentlastung PG 16 (M22) für Kabeldurchmesser 7 bis 12 mm, oder mit mehreren Zugentlastungen auf Anfrage.



## Specifications:

## Eigenschaften:

Protection Level:	Schutzklasse:	IP65
Switching Power:	Schaltleistung:	400 V AC, 10 A each contact element / pro Schaltelement
Contact elements:	Schaltelemente:	Standard: 1x normally closed, 3 possible, normally open on request / Standard: 1 Öffner, max. 3 möglich, Schließer auf Anfrage
Operating temperature:	Arbeitstemperatur:	-25 °C - +60 °C
Lifetime:	Lebensdauer:	>50000 switching cycles / Schaltspiele
Housing material	Gehäusematerial	ABS
RoHs compliant:	RoHs conform:	yes / ja
Weight:	Gewicht:	180 g

## Mechanical Dimensions:

## Abmessungen:

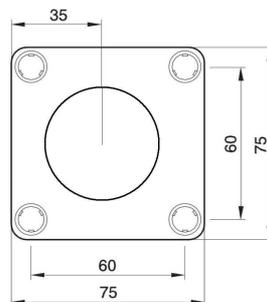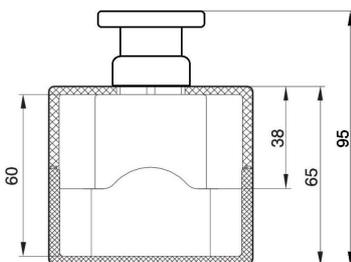

## Optionally:

## Optional erhältlich:

- Contact element NC / Schaltelement „Öffner“
- Contact element NO / Schaltelement „Schließer“

06.05.13